

Windoow

WINDOOW ITALIA S.R.L.

Via Giacomo Matteotti, 30 - 95039 Trecastagni (CT) Tel: +39 095 3180219 | Email: info@windoow.it | P.IVA: 06174980877

Prodotto

COR 60




Sistema a battente con profondità del telaio di 60 mm, dotato di barrette in poliammide da 24 mm, che offre elevato comfort termico e acustico, raggiungendo un'attenuazione sonora fino a 48 dB.

CARATTERISTICHE

	Trasmittanza termica	$U_w \geq 1,0$ (W/m ² K)
	Isolamento acustico	Rw fino a 48 dB
COR 60		
	Permeabilità all'aria	
	Tenuta all'acqua	Classe E1350
	Resistenza al vento	Classe C5

Prova di riferimento AEV 1,23 x 1,48 m / 2 ante

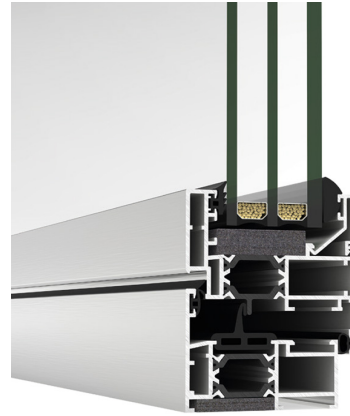

Sezioni

Telaio 60 mm, Anta
68 mm

**Lunghezza barretta
in poliammide**

24 mm

Spessore del profilo

Finestra 1,6 mm

Porta 1,6 mm

Vetraggio

Max 46 mm, Min 5
mm

**Dimensioni massime
dell'anta**

Larghezza (L) 1500
mm

Altezza (H) 2600 mm

**Peso massimo
dell'anta**

160 kg

Verificare peso e
dimensioni massime
in base alla tipologia

POSSIBILITÀ



FERRAMENTA
DI
SICUREZZA



FERRAMENTA
NASCOSTA




ACCESSIBILITÀ

Anta: diritta o curva

Fermavetro: diritto o curvo

POSSIBILITÀ DE APERTURA

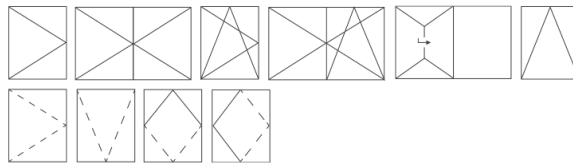

Apertura interna:

- A battente
- A ribalta
- Scorrevole parallela
- A vasistas

Apertura esterna: A

- battente
- A sporgere scorrevole
- A bilico verticale e
orizzontale

