

COR 70 Industrial



Questo sistema a battente con profondità di 70 mm offre eccellenti prestazioni termiche e acustiche abbinandosi a una produzione molto semplice; per questo è diventato una delle serie più richieste per finestre, porte e portefinestre in alluminio.



Disponibile in due versioni: anta a vista, più tradizionale, e anta semivisibile che consente di aumentare la superficie vetrata.

CARATTERISTICHE

Trasmittanza		$U_w \geq 0,76 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
Isolamento acustico		Rw fino a 44 dB
Permeabilità all'aria		Classe 4
Tenuta all'acqua		Classe E1800
Resistenza al vento		Classe C5
Prova secondo norma AAMA		Classe AW-PG60 *
Resistenza all'effrazione		Classe RC2 (WK2)
Prova di sicurezza PAS 24		Conforme

Prova di riferimento AEV 1,23 x 1,48 m / 2 ante
 Prova di sicurezza: prova di riferimento 1,100 x 2,400 m / 1 anta
 Prova di effrazione 1,47 x 2,52 m / 1 anta con ferramenta EVO SECURITY
 Certificazione DTA del laboratorio CSTB
 *Prova secondo norma AAMA: Classe AW-PG60 1502 x 2502 – FW / Prova di riferimento elemento fisso 1,50 x 2,50 m



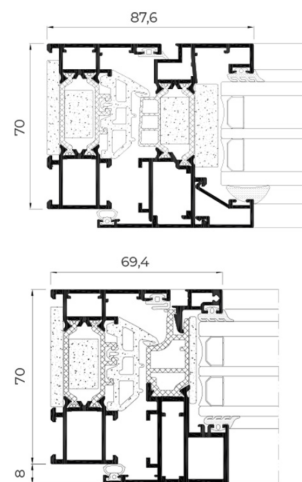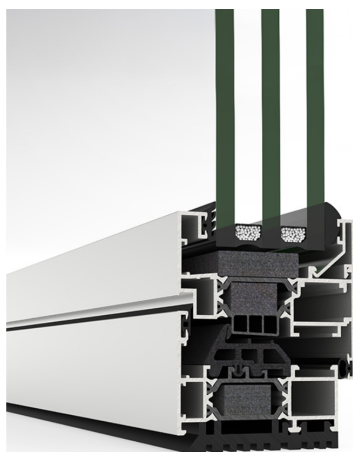

Sezioni

Telaio 70 mm, Anta 78 mm

Lunghezza della barra in poliammide

De 32 / 35 mm 35 mm (Semivisibile)

Spessore dei profili

Finestra 1,5 mm

Porta 1,7 mm

Finestra 1,9 mm (Semivisibile)

Vetratura

Max. 63 mm, Min. 6 mm

Max. 40 mm, Min. 26 mm (Semivisibile)

Dimensioni max. dell'anta

Larghezza (L) 1500 mm, Altezza (H) 2600 mm

Semivisibile: Larghezza (L) 1300 mm, Altezza (H) 2400 mm

Soluzione standard

Larghezza (L) 1200 mm, Altezza (H) 3000 mm

Soluzione HD (anta a battente)

Peso max. dell'anta

160 kg

Consultare peso e dimensioni massime in base alla tipologia

POSSIBILITÀ



FERRAMENTA
DI
SICUREZZA



FERRAMENTA
NASCOSTA



DRENAGGIO
NASCOSTA




ACCESSIBILITÀ



FERRAMENTA
NASCOSTA

Anta: Recta o curva
Fermavetro: diritto o curvo

POSSIBILITÀ DE APERTURA

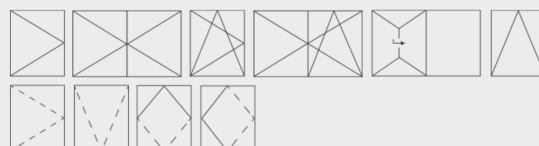

Apertura verso l'interno:

A battente

Oscillo-battente

Scorrevole parallelo

Vasistas

Apertura verso l'esterno:

A battente

Scorrevole a proiezione

Pivotante con asse orizzontale o
verticale

**Una prestazione
massima con
il distanziatore
MULTITECH G!**



MULTITECH G è un nuovo distanziatore, realizzato con le ultime tecnologie, che gli conferisce grandi prestazioni tecniche.

Migliora il pacchetto di vetro in termini di trasmittanza termica, ma anche esteticamente scegliendo il colore giusto per il profilo di falegnameria.

Motivi per cui il distanziatore MULTITECH G fa davvero la differenza:

- Piccole dimensioni - aspetto più elegante
- Maggiore rigidità - migliore resistenza
- Isolamento termico superiore: **in più** rispetto ad altri distanziatori WE e **in più** rispetto al classico distanziatore in alluminio
- **Migliore efficienza energetica** utilizzato nel caso di sistemi più economici riesce a migliorare le loro proprietà di isolamento termico
- Il coefficiente di dispersione termica tra il vetro e l'asta Multitech G è $\Psi = 0,027$ W/mK

COR 2000



Sistema a battente con canale europeo e capacità di vetratura di 31 mm. Lo spessore dei profili — 1,5 mm per la versione finestra e 1,7 mm per quella porta — garantisce un'eccellente rigidità e durata.

CARATTERISTICHE

Trasmittanza termica		$U_w \geq 1,8 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
Isolamento acustico		Rw fino a 39 dB
Permeabilità all'aria		Classe 4
Tenuta all'acqua		Classe 9A
Resistenza al vento		Classe C5

Prova AEW di riferimento 1,20 × 1,18 m / 2 ante

Sezioni

Telaio 45 mm, Anta 53 mm

Spessore dei profili

Finestra 1,5 mm

Porta 1,7 mm

Vetratura

Max 31 mm, Min 3 mm

Dimensioni max dell'anta

Larghezza (L) 1500 mm

Altezza (H) 2400 mm

Massa max dell'anta

120 kg

Verificare massa e dimensioni in base alla tipologia

OPZIONI



FERRAMENTA
DI SICUREZZA



FERRAMENTA
NASCOSTA

Anta: dritta o curva

Fermavetro: dritto o curvo

OPZIONI DI APERTURA



Apertura verso l'interno:

A battente

Anta ribalta

Scorrevole parallelo

Vasistas inferiore

Apertura verso l'esterno: A

battente

Proiettante scorrevole

Pivot verticale e orizzontale

