

COR 80 Industrial



Con una profondità del telaio di 80 mm, la serie COR 80 Industrial risponde alle esigenze climatiche più severe grazie alla rottura del ponte termico con poliammidi tubolari da 45 mm e all'inserimento di profili in poliolefina reticolata sia nella battuta del vetro che all'interno del telaio e dell'anta.

CARATTERISTICHE

Trasmittanza termica		$U_w \geq 0,71 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
Isolamento acustico		Rw fino a 46 dB
Permeabilità all'aria		Classe 4
Tenuta all'acqua		Classe E1950
Resistenza al vento		Classe C5
Resistenza all'effrazione		Grado RC2 (WK2)

Prova di riferimento AEV 1,23 x 1,48 m / 2 ante

Sezioni

Telaio 80 mm, Anta 88 mm

Lunghezza barra in poliammide

45 MM

Spessore del profilo

1,5 mm

Vetraggio

Max. 73 mm, Min. 16 mm

Dimensioni massime anta

Larghezza (L) 1500 mm, Altezza (H) 2600 mm

Peso massimo anta

160 kg

Verificare peso e dimensioni massime in base alla tipologia

POSSIBILITÀ



FERRAMENTA DI SICUREZZA



FERRAMENTA NASCOSTO



DRENAGGIO NASCOSTO



ACCESSIBILITÀ




TENDA INTEGRATO

Anta: Dritta o curva

Fermavetro: Dritto o curvo

POSSIBILITÀ DI APERTURA

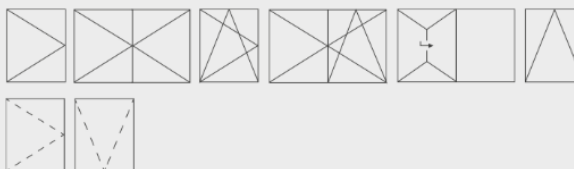

Apertura interna:

A battente

Oscillo-battente



Scorrevole parallela

A ribalta

Apertura esterna:

A battente

Scorrevole a sporgere

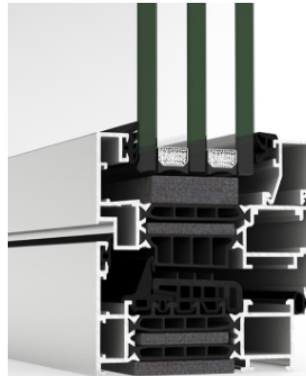

**Una prestazione
massima con
il distanziatore
MULTITECH G!**



MULTITECH G è un nuovo distanziatore, realizzato con le ultime tecnologie, che gli conferisce grandi prestazioni tecniche.

Migliora il pacchetto di vetro in termini di trasmittanza termica, ma anche esteticamente scegliendo il colore giusto per il profilo di falegnameria.

Motivi per cui il distanziatore MULTITECH G fa davvero la differenza:

- Piccole dimensioni - aspetto più elegante
- Maggiore rigidità - migliore resistenza
- Isolamento termico superiore: **in più** rispetto ad altri distanziatori WE e **in più** rispetto al classico distanziatore in alluminio
- **Migliore efficienza energetica** utilizzato nel caso di sistemi più economici riesce a migliorare le loro proprietà di isolamento termico
- Il coefficiente di dispersione termica tra il vetro e l'asta Multitech G è $\Psi = 0,027$ W/mK

4200 Scorrevole



Sistema scorrevole in linea altamente versatile con estetica dritta o curva, ante a sormonto o a filo e diversi telai adatti alle varie configurazioni. Nella versione con ante dritte e a filo consente l'apertura totale del vano grazie alla soluzione GALANDAGE, che nasconde completamente le ante nella cavità della parete. Inoltre, questa versione permette di integrare sullo stesso telaio il sistema di protezione solare Tamiz.

CARATTERISTICHE

Trasmittanza termica		$U_w \geq 1,5$ (W/m ² K)
Isolamento acustico		Rw fino a 39 dB
Permeabilità all'aria		Classe 3
Tenuta all'acqua		Classe 7A
Resistenza al vento		Classe C5

Prova di riferimento AEV 1,26 x 1,26 m / 2 ante

Sezioni

Telaio 60 / 65 / 77 / 80 mm
106 / 126 mm tre binari
Anta 33 / 37 mm

Lunghezza della barretta in poliammide

14,6 - 20 mm

Spessore dei profili

Finestra 1,5 mm

Vetratura

Máx. 26 mm, Mín. 9 mm

Dimensioni massime dell'anta

Larghezza (L) 2200 mm
Altezza (H) 2600 mm


Massa massima dell'anta

100 kg anta perimetrale
200 kg anta a filo
Verificare massa e dimensioni massime in base alla tipologia

OPZIONI

Anta: dritta o curva
Fermavetro: dritto o curvo

POSSIBILITÀ DI APERTURA

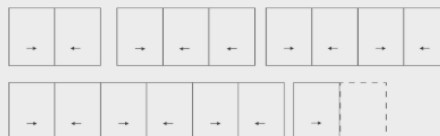

Scorrevole
Monobinario, bibinario e tribinario
Galandage mono e bibinario

